




POHLED ZÁPADNÍ

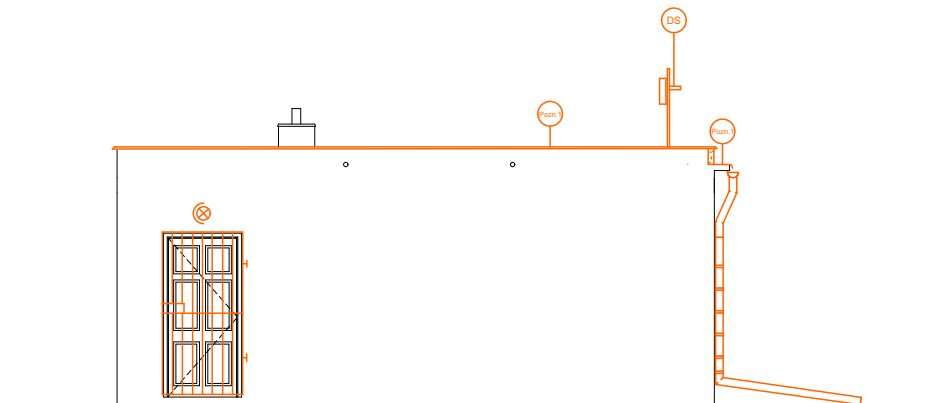

POHLED JIŽNÍ

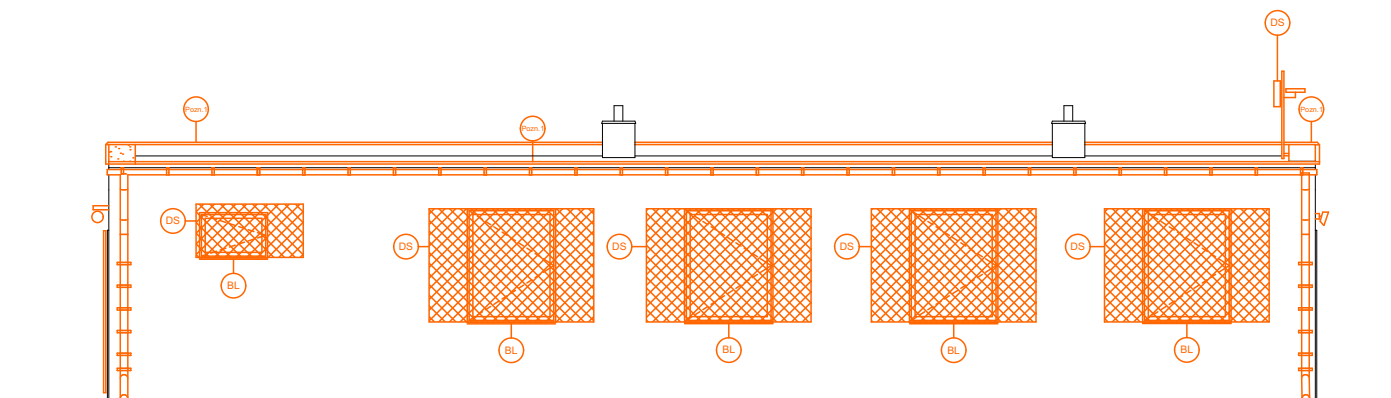

POHLED VÝCHODNÍ

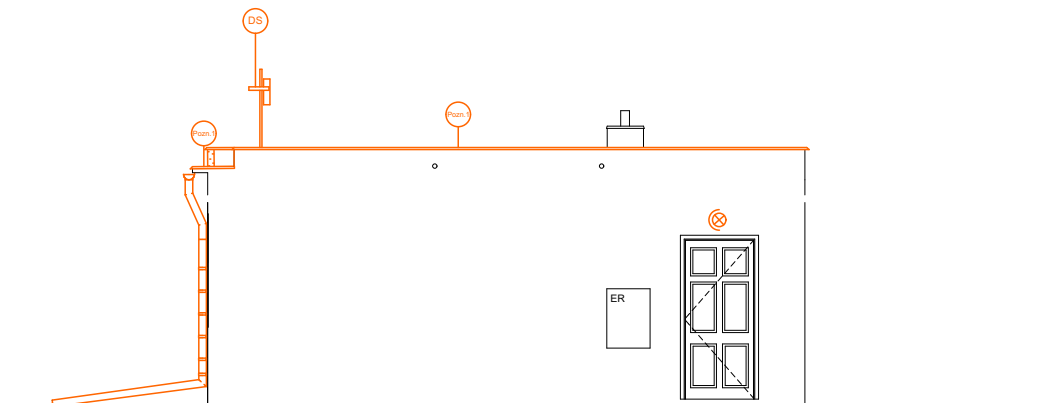

POHLED SEVERNÍ

POZNÁMKY BOURACÍCH PRACÍ:

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE ZAMĚŘENÍ STAVBY Z 08/2020.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU STŘEŠNÍHO VRCHNÍHO PLÁŠTĚ.
- BODOU PROVEDENY TAHOVÉ ZKOUŠKY PRO MONTÁŽ KOTEV.
- BUDE DEMONTOVÁNO OPLECHOVÁNÍ ATIKY, STŘECHY, ŽLABU A SVODU.
- KOLEM OBJEKTU BUDOU ODKRYTY ZÁKLADY PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE, DRENÁŽNÍ TRUBKY A UZEMNĚNÍ NOVÉHO HROMOSVODU.
- Z OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY VENKOVNÍ SVĚTLA, ČIDLA, MŘÍŽE, ANTÉNA.
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM.
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM.
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM.
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- BL** ODBRÁNĚNÍ PARAPETU, PLASTOVÝCH OKEN
- DS** DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (MŘÍŽE, ANTÉNA)
- Pozn.1** ODBRÁNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ, ATIKY, ŽLABU, SVODU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ OSVĚTLENÍ

±0,000=239,30

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: JSTK

NÁZEV AKCE:

PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp na p.č. st.175

INVESTOR:

LETECKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ a.s., Piletická 151, 500 03 Hradec Králové

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing. Arch. Jan Mádlík

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PPI servis

VYPRACOVAL:

10/2020

Pavel Oščiatka

MĚŘÍTKO:

1:100

FORMÁT: 2 X A4

STUPEŇ:

DOS

Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové

Tel: +420 725 092 888, info@ppiservi.cz

IČO: 029 20 441 DIČ: CZ029 20 441

JMÉNO VÝKRESU:

POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE

KÓD:

D.1.1.04